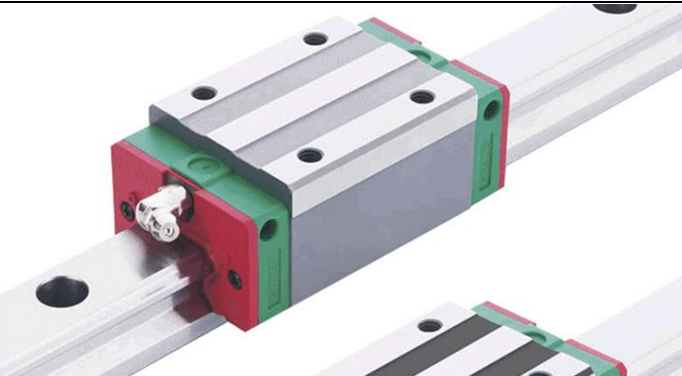



The logo for STANKI-M features a red gear icon with a white lightning bolt inside, positioned to the left of the text "STANKI-M". The text "STANKI" is in blue and "M" is in red, all in a bold, sans-serif font.[illegible]

№	Наименование	Кол-во	Ед.	Цена, руб. с НДС	Сумма, руб. с НДС	Наличие
	хода, м/мин: 100; Точность позиционирования, мм: $\pm 0,03$; Точность повторного позиционирования, мм: $\pm 0,02$; Ускорение осей, G: 1; Напряжение, В: 380; Частота тока, Гц: 50; Габаритные размеры (Д × Ш × В), мм: 4050 × 2400 × 1800; Масса, кг: 2200. КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ:					
		ЦЕЛЬНОСВАРНАЯ СТАНИНА Наши станки лазерной резки имеют порталную структуру, литую поперечную балку, вся структура имеет высокую прочность, и в отличие от консольных моделей, обеспечивает стабильную работу. При производстве, станина станка проходит термическую обработку для снятия напряжения металла. Благодаря этому удается добиться жесткости конструкции, а в следствии и безупречной точности обработки.				
		ПОРТАЛ ИЗ АВИАЦИОННОГО АЛЮМИНИЯ Литая алюминиевая балка портала, имеет меньший вес в сравнении со стальной, что значительно уменьшает нагрузку на двигатели и направляющие, продлевая срок их службы. Толстостенный алюминиевый профиль балки портала, имеет избыток жесткости, и не деформируется со временем.				
		ВЫСОКОТОЧНЫЕ ЛИНЕЙНЫЕ НАПРАВЛЯЮЩИЕ ПОВЫШЕННОЙ ЖЕСТКОСТИ «HIWIN» (ТАЙВАНЬ) Станок по всем осям оснащен квадратными линейными направляющими и каретками компании «HIWIN» (Тайвань) сечением 30 мм. За счет повышенной устойчивости и жесткости обеспечивают высокую точность перемещения портала по осям X, Y, Z. Достигается высокая точность обработки и долговечность работы станка без потери точностных параметров.				

№	Наименование	Кол-во	Ед.	Цена, руб. с НДС	Сумма, руб. с НДС	Наличие
		ВЫСОКОПРЕЦИЗИОННЫЕ ШАРИКО-ВИНТОВЫЕ ПАРЫ «ТВІ» (ТАЙВАНЬ) За счет полного исключения люфта обеспечивается высокоточное перемещение лазерной головки по оси Z при выполнении обработки по программе с использованием ЧПУ сложных изделий с высокой степенью точности.				
		КОСОЗУБАЯ РЕЙКА ПО ОСЯМ X, Y «YUC» (ТАЙВАНЬ) Для перемещения по осям X и Y на станке используется шестерня и косозубая рейка всемирно известного производителя «YUC» (Тайвань). Это решение позволяет добиться высоких скоростных показателей без потери точности обработки.				
		ЛАЗЕРНЫЙ ИСТОЧНИК «RAYCUS» (КИТАЙ) Станок оснащен лазерным источником компании «Raycus» (Китай). Это всемирно признанный лидер в области производства оптоволоконных лазеров, что подтверждает безупречная и безотказная работа. В лазерном излучателе установлена система кондиционирования для охлаждения электрокомпонентов.				

№	Наименование	Кол-во	Ед.	Цена, руб. с НДС	Сумма, руб. с НДС	Наличие
				ВЫСОКОТОЧНЫЕ СЕРВОДВИГАТЕЛИ 0,75 КВТ «LEADSHINE» (КИТАЙ) Для перемещения по всем осям в комплектацию станка включены промышленные серводвигатели «LEADSHINE» (Китай), точность и надежность которых обеспечивает бесперебойную работу и стабильно высокое качество выпускаемой продукции.		
				ПЛАНЕТАРНЫЕ РЕДУКТОРЫ «SHIMPO-NIDEC» (ЯПОНИЯ) Установка усиленных японских планетарных редукторов «SHIMPO-NIDEC» (Япония) на перемещения по осям позволило обеспечить большую нагрузочную способность станка и в следствии рост КПД.		

№	Наименование	Кол-во	Ед.	Цена, руб. с НДС	Сумма, руб. с НДС	Наличие
		РЕЖУЩАЯ ГОЛОВКА С ФУНКЦИЕЙ АВТОФОКУСИРОВКИ «CATTER A230E» (КИТАЙ) Станок оснащён лазерной головкой «CATTER A230E» (Китай), с автономным контроллером высоты «BCS100», который позволяет обрабатывать неровные поверхности, а встроенная система водяного охлаждения обеспечивает стабильную работу лазерной головки. Лазерная головка с системой автоматической фокусировки.				
		СТОЙКА УПРАВЛЕНИЯ + WIFI ПУЛЬТ Д/У Стойка управления интегрирована в конструкцию станка. Она отличается простотой, надёжностью, и интуитивной панелью управления. Компьютер управляется ОС Windows. Удобный и эргономичный WIFI пульт управления, предназначен для управления станком в ручном режиме и на удалении от стойки управления. Значительно облегчает работу оператора во время настройки станка, а также снижает риск повреждения оборудования в процессе обработки.				

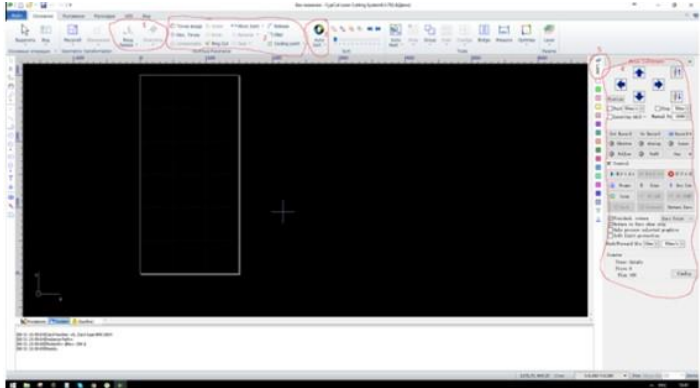№	Наименование	Кол-во	Ед.	Цена, руб. с НДС	Сумма, руб. с НДС	Наличие
		ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ «СҮРСҮТ» Простое и удобное программное обеспечение на русском языке, имеет CAD и CAM модули, поддерживает импорт основных типов файлов: DXF. AI. PLT. CAD. AUTOCAD, CORELDRAW, PLT, AI, DXF. т. д.				
		ЧИЛЛЕР «CWFL1000» (КИТАЙ) Автоматический чиллер для охлаждения излучателей лазерных станков. Этот чиллер имеет большую мощность, что позволяет непрерывно охлаждать лазерную систему. Регулировка температуры осуществляется в автоматическом режиме.				

№	Наименование	Кол-во	Ед.	Цена, руб. с НДС	Сумма, руб. с НДС	Наличие
				АСПИРАЦИОННАЯ УСТАНОВКА (КИТАЙ) Станок укомплектован пылеулавливающим агрегатом, что является несомненным преимуществом по отношению к станкам других производителей.		
				СТАБИЛИЗАТОР НАПРЯЖЕНИЯ «KBL-30» 30 КВТ (КИТАЙ)		

В стоимость включены:

- доставка до производства Покупателя

В стоимость не включены:

- работа (монтаж, установка, инструктаж)

- билеты, проживание, питание специалистов-наладчиков

- расходные материалы, необходимые для подключения станка к сети питания, аспирации, сжатого воздуха

Гарантия 1 год

Дата 31.08.2023 г.

Директор _____ Яковлев А.И.