



ООО «СТАНКИ-М»

420095, г. Казань, ул. Восстания 100к220
ИНН 2130193195 КПП 213001001 ОГРН 1172130013725

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Калибровально-шлифовальный станок

мод. R-RP1100



Стоимость оборудования – 13 600USD

Дополнительная комплектация и условия предоставляемые вместе с поставляемым оборудованием:

- 1) Доставка оборудования заказчику*

Назначение

Предназначен для калибрования и чистого шлифования поверхности различных плитных материалов (ДСП, МДФ), мебельного щита, а также окон и дверных полотен для устранения дефектов сборки.

e-mail: stanki-m16@yandex.ru

<http://www.станки-м.рф>

mob.: +7 (919) 6635989



ООО «СТАНКИ-М»

420095, г. Казань, ул. Восстания 100к220
ИНН 2130193195 КПП 213001001 ОГРН 1172130013725

Область применения Технологические возможности станка позволяют использовать его на крупных и средних предприятиях, а также в цехах по производству столярно-строительных изделий, оконных блоков, дверей из массива древесины, погонажных изделий и клееных мебельных щитов, на предприятиях по выпуску элементов мебели, паркета и других деревообрабатывающих производствах.

Особенности R-RP1100:

- Прижимные механизмы на выходе станка предотвращают выброс заготовок после обработки и обеспечивают безопасность оператора;
- Настройка высоты рабочего стола оснащена цифровым табло и осуществляется с панели управления;
- Обработка заготовки производится в два этапа, калибровальным и шлифовальным узлами.
- Высокая точность калибрования и качество шлифования;
- Станок оснащен фотоземлементами контролирующими положение шлифовальной ленты относительно центра.

Описание:



Пневматическая регулировка натяжения ленты



ООО «СТАНКИ-М»

420095, г. Казань, ул. Восстания 100к220
ИНН 2130193195 КПП 213001001 ОГРН 1172130013725



Щёточный барабан для удаления древесной пыли с поверхности заготовки



Раздельный привод каждого узла.




ООО «СТАНКИ-М»

420095, г. Казань, ул. Восстания 100к220
ИНН 2130193195 КПП 213001001 ОГРН 1172130013725



Удобный и эргономичный пульт управления

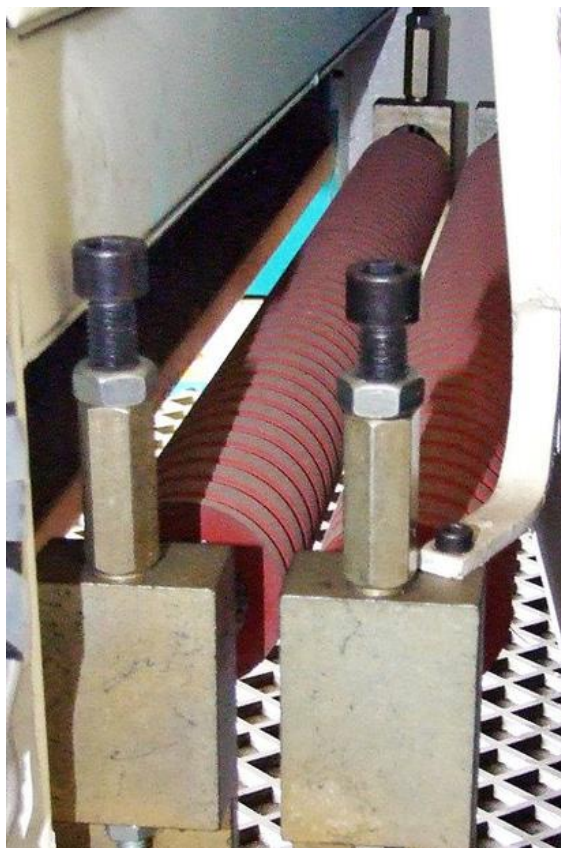

Прижимные защитные ролики предназначены для прижима заготовки к конвейерной ленте стола. Обеспечивают более точное позиционирование заготовки и препятствуют ее вылету из рабочей зоны, что гарантирует дополнительную безопасность работы оператора.


e-mail: stanki-m16@yandex.ru
<http://www.станки-м.рф>

mob.: +7 (919) 6635989



ООО «СТАНКИ-М»

420095, г. Казань, ул. Восстания 100к220
ИНН 2130193195 КПП 213001001 ОГРН 1172130013725

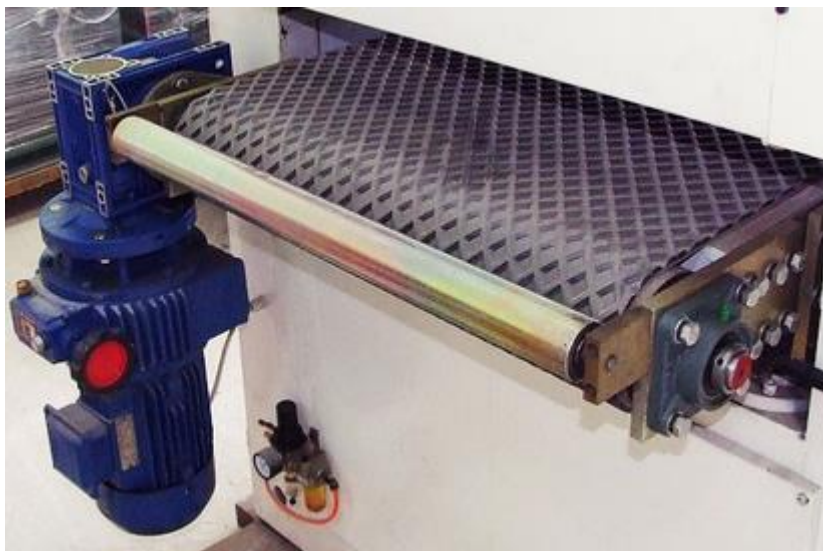

Не приводные ролики в столе облегчают подачу длинномерных заготовок.



Электрошкаф. Для сборки используются только качественные комплектующие.

Технические характеристики

Максимальная ширина обработки, мм: 1100

Масса станка, кг: 1800

Минимальная длина обрабатываемого материала, мм: 300

Необходимая мощность подключаемого пылеулавливателя, мЗч: 7000

Общая мощность, кВт: 28 (20,5/7.5)

Рабочее давление в пневмосистеме, МПа: 0.55

e-mail: stanki-m16@yandex.ru
<http://www.станки-м.рф>

mob.: +7 (919) 6635989



ООО «СТАНКИ-М»

420095, г. Казань, ул. Восстания 100к220
ИНН 2130193195 КПП 213001001 ОГРН 1172130013725

Скорость подачи материала, м/мин: 2000х1120

Толщина обрабатываемого материала, мм:: 3-110

Габариты, мм: 2,4х2,1х2,2